

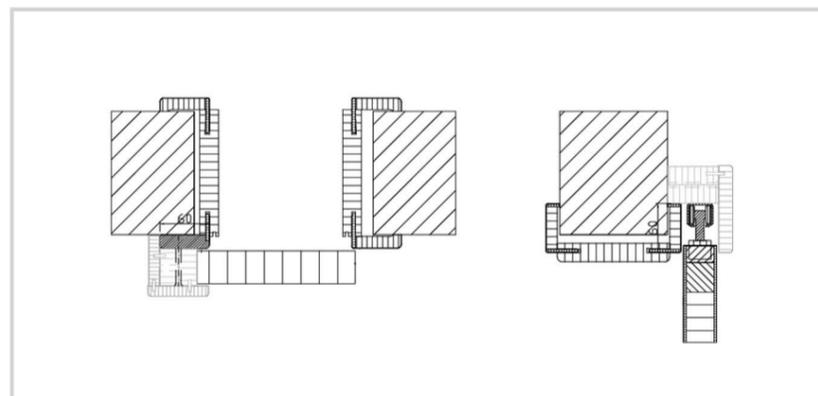


Material	Holzwerkstoff Span / MDF
Ausführung	zerlegt auf Gehrung
Verwendung	beidseitig verwendbar
Mindestwandstärke	bei Schiebetürzarge in der Wand 140 mm bei Schiebetürzarge vor der Wand 80 mm
Futterplatte	22 mm
Futterbrettkante Weißlack	Rundkante (RK) 5 mm Schmale Kante (RK) 2 mm
Futterbrettkante Echtholz	Gerade Kante (GK)
Gehrung	Vollgehrungsschnitt / stumpf
Verpackung	Kartonverpackt
Schiebetürzarge vor der Wand	inklusive Kasten, Pfosten, Laufschiene
Abmessung Kasten	79 mm tief / 106 mm hoch
Abmessung Pfosten	Abmessung Pfosten: 76 mm tief / 74 mm breit Bekleidung türblattseitig immer PZ-9!! (wird bestätigt mit einer Breite von -10 mm zum TB)
Schiebetürzarge in der Wand	inkl. Laufschiene, Bürstenleiste (zur Abdeckung der Laufschiene / wird von oben auf das Futterbrett geschraubt)

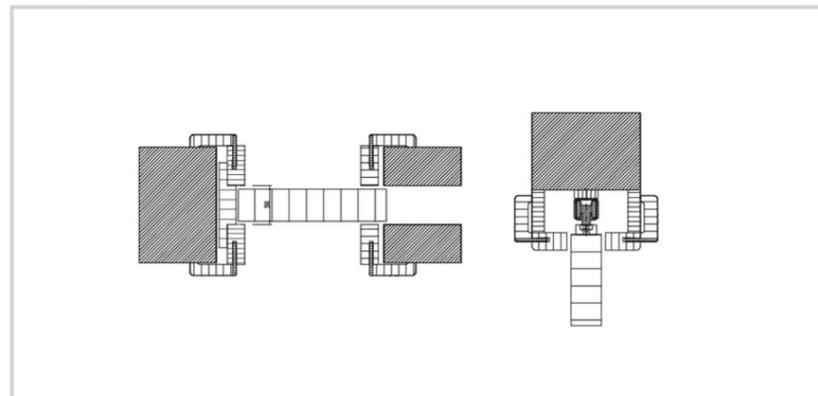

SCHIEBETÜRZARGEN

PZ-9

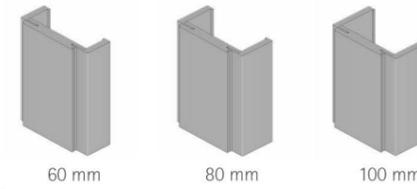

Produktinformationen

Bekleidung	Span / 16 mm
Futterbrettkante	RK / GK (nur bei Holz)
Verstellbereich	minus 5 / plus 15 mm




PZ-14



Produktinformationen

Bekleidung	MDF / 16 mm
Futterbrettkante	SK/ GK (nur bei Holz)
Verstellbereich	minus 5 / plus 15 mm



PZ-1



Produktinformationen

Bekleidung	MDF / 22 mm
Futterbrettkante	RK / GK (nur bei Holz)
Verstellbereich	minus 5 / plus 15 mm



PZ-2




Produktinformationen

Bekleidung	MDF / 22 mm
Futterbrettkante	RK
Verstellbereich	plus 15 mm



PZ-4



Produktinformationen

Bekleidung	MDF / 22 mm
Futterbrettkante	RK
Verstellbereich	plus 15 mm



PZ-16



Produktinformationen

Bekleidung	MDF / 16 mm
Futterbrettkante	GK
Verstellbereich	minus 5 / plus 15 mm

