

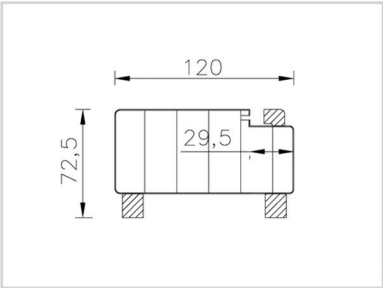




Material	Holzwerkstoff Span / MDF
Ausführung	zerlegt auf Gehrung
Schließblech Weißlack	weiß, verstellbar, mit Magneteinsatz
Schließblech Echtholz	Edelstahl, verstellbar, mit Magneteinsatz
Bandaufnahme	Stahlbandtasche V3692
Bänder	V3400 WF vernickelt / TE 340 (stumpf)
Dichtung	weiß / braun / je nach Oberfläche
Mindestwandstärke	120 mm
Futterplatte	22 mm
Futterbrettkante Weißlack	Rundkante (RK) 5 mm Schmale Kante (SK) 2 mm
Futterbrettkante Echtholz	Gerade Kante (GK)
Gehrung	Vollgehrungsschnitt / stumpf
Verpackung	Kartonverpackt
Abmessung Querkämpfer	120 mm tief / 56,5 mm breit
Abmessung aufrechter Kämpfer	120 mm tief / 72,5 mm breit
Abmessung Glasleiste	11 x 14 mm



Sockel

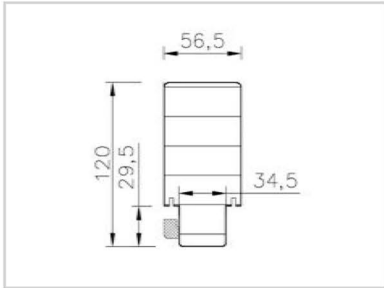

aufrechter Kämpfer

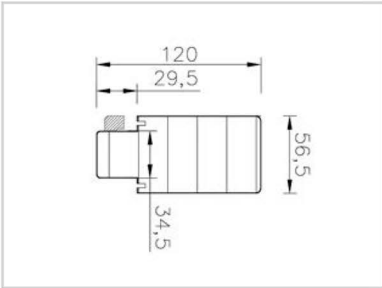

Querkämpfer

UMFASSUNGSZARGEN MIT OBERLICHT + SEITENTEILE

PZ-9				
60 mm gefälzt	80 mm gefälzt	100 mm gefälzt		
Produktinformationen				
Bekleidung	Span / 16 mm			
Futterbrettkante	RK / GK (nur bei Holz)			
Verstellbereich	minus 5 / plus 15 mm			
PZ-14				
65 mm gefälzt	65 mm stumpf			
Produktinformationen				
Bekleidung	MDF / 16 mm			
Futterbrettkante	SK/ GK (nur bei Holz)			
Verstellbereich	minus 5 / plus 15 mm			
PZ-1				
80 mm gefälzt	80 mm stumpf			
Produktinformationen				
Bekleidung	MDF / 22 mm			
Futterbrettkante	RK / GK (nur bei Holz)			
Verstellbereich	minus 5 / plus 15 mm			
PZ-2				
75 mm gefälzt				
Produktinformationen				
Bekleidung	MDF / 22 mm			
Futterbrettkante	RK			
Verstellbereich	plus 15 mm			
PZ-4				
65 mm gefälzt	65 mm stumpf	100 mm gefälzt	100 mm stumpf	
Produktinformationen				
Bekleidung	MDF / 22 mm			
Futterbrettkante	RK			
Verstellbereich	plus 15 mm			
PZ-16				
65 mm gefälzt	65 mm stumpf			
Produktinformationen				
Bekleidung	MDF / 16 mm			
Futterbrettkante	GK			
Verstellbereich	minus 5 / plus 15 mm			