




Material	2fach verleimtes MDF
Ausführung	zerlegt auf Gehrung
Oberfläche Weißlack	hochwertig lackierte Finishfolie ummantelt
Oberfläche Echtholz	furniert und lackiert
Schließblech Weißlack	weiß, verstellbar, mit Magneteinsatz
Schließblech Echtholz	Edelstahl, verstellbar, mit Magneteinsatz
Bandaufnahme	Klemmbock V3604
Bänder	V3400 WF vernickelt / TE 340 (stumpf)
Dichtung	weiß / braun / je nach Oberfläche
Verpackung	Kartonverpackt
Abmessung Blockrahmen	120 mm tief / 56,5 mm breit
Abmessung Blendrahmen	56,5 mm tief / 75,5 mm breit
Abmessung Kämpfer*	120 mm tief / 56,5 mm breit
Abmessung Sockel*	120 mm tief / 72,5 mm breit
Abmessung Glasleiste*	11 x 14 mm

* bei Oberlicht und / oder Seitenteilen



Ansicht der verschiedenen Varianten

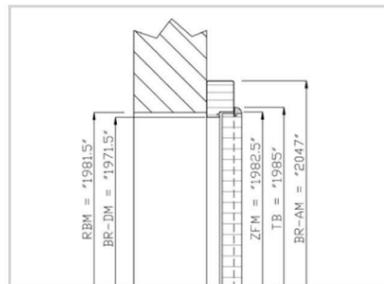


Blendrahmen

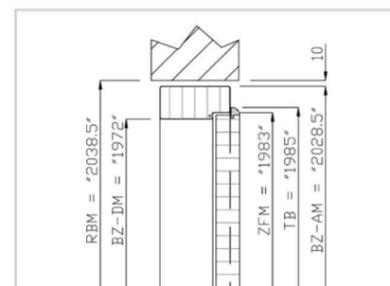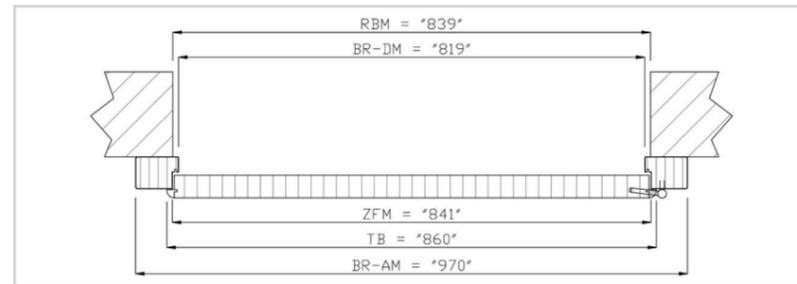


Blockzarge

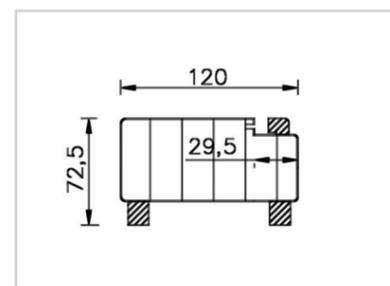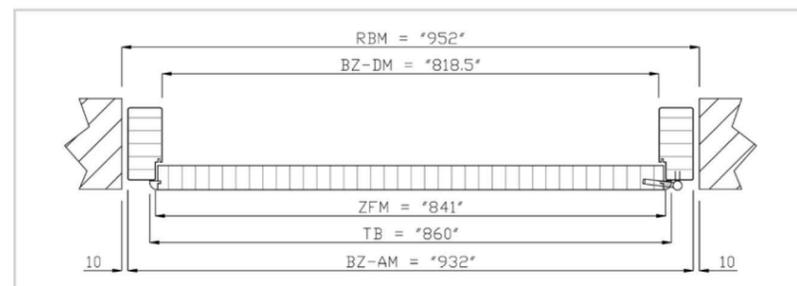

Sockel

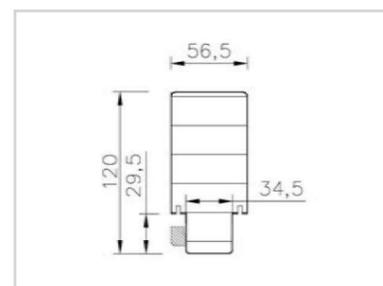

aufrechter Kämpfer

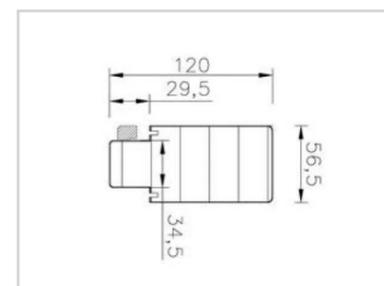

Querkämpfer

BLOCK- UND BLENDRAHMEN



Blendrahmen



Blockrahmen