


SERIE BASIC BLACK SLIM LINE

Basic Black
Slim Line 04 |
Weißlack,
Zarge PZ 14



Glasleiste GL03

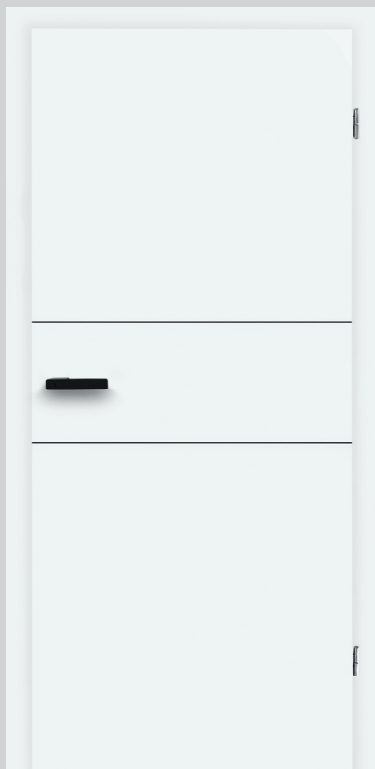

Detail Basic Black Slim Line

PRODUKTINGFORMATIONEN

Stärke	40 mm
Rahmen	2-seitig MDF, oben und unten Fichte (kürzbar bis 25 mm)
Absperrung	3,5 mm MDF schwarz
Falz	25,5 x 13 mm
Bänder / Oberfläche	V0020 WF vernickelt, TE 340 / TE 240 (stumpf / reverse)
Einlage	Röhrenspaneinlage RSE
Schloss	BB-Schloss Kl. 1, silberfarbig, BB-Magnetfallenschloss mit Drückerhöhenverstellung, Stulp silberfarbig (stumpf / reverse)
Oberfläche	mehrschichtiger Lackaufbau
Verpackung	kartonverpackt
Schlüssellochbohrung	mit Schlüssellochbohrung, ohne (stumpf / reverse)
Türblattkante	A6 eckig / A9 gefast
Abmessung der Fräsung	1,6 mm tief / 3,2 mm breit